

GV-ABL2703 Series 2MP H.265 Low Lux WDR IR Bullet IP Camera




- 1/2.7"非交錯掃描低照度 CMOS
- 最低照度 0.02 Lux
- 三串流支援 H.265 · H.264 及 MJPEG 編碼
- 1920 x 1080 (最高可達 30 fps)
- 智慧型紅外線 LED
- 紅外線最遠距離達 30 公尺
- 日/夜切換功能 (內建移動式紅外線濾片)
- IP67 防護等級
- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 支援 WDR 影像處理技術
- 支援 Defog 影像強化技術
- 3D 雜訊抑制
- 位移偵測
- 文字貼圖
- 隱私遮罩
- 支援 ONVIF (Profile S, Profile T)

簡介

此子彈型 IP 攝影機為戶外型機種，內建移動式紅外線濾片及高效能紅外線 LED，可以投射最遠 30 公尺的距離以提供夜間的安全監控需求，支援 H.265 編碼技術可以提供更好的影像壓縮率以降低網路頻寬及硬碟儲存空間，並支援 IP67 防護等級及 PoE 供電技術

尺寸

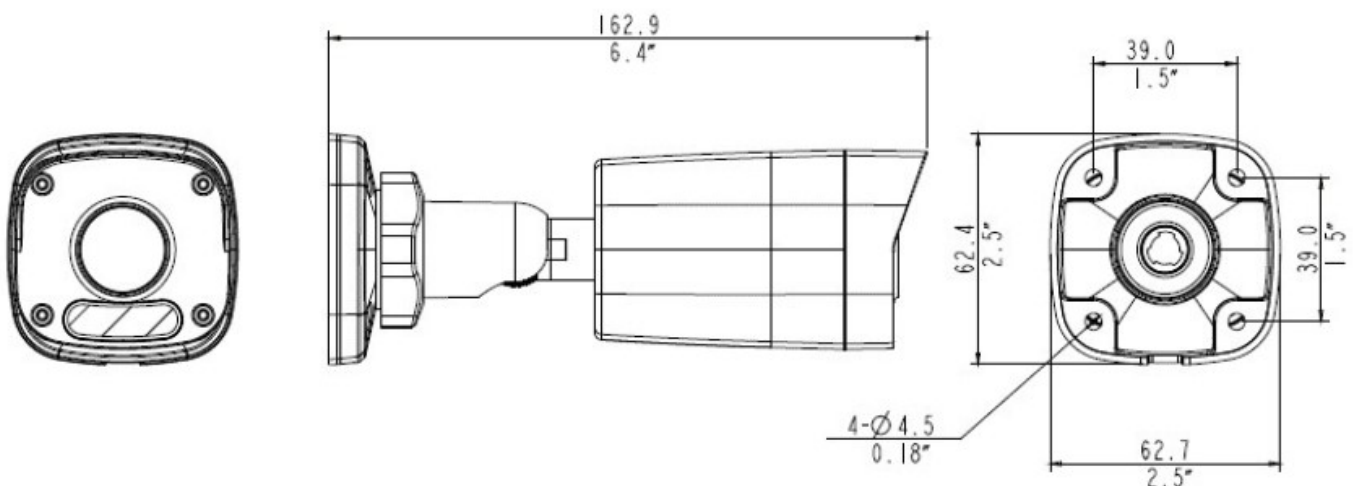

規格

攝影機		GV-ABL2703-4mm	GV-ABL2703-6mm
感應器		1/2.7"非交錯掃描低照度 CMOS	
解析度		1920 (H) x 1080 (V)	
最低照度	彩色	0.02 Lux (F2.0, AGC ON)	
	啟動紅外線	0 Lux	
快門速度		自動・手動 (1/6 ~ 1/100000 秒)	
白平衡		自動・手動	
增益控制		自動(AGC)・手動	
訊號雜訊比		52 dB	
WDR		支援	
寬動態範圍		最高達 72 dB	

鏡頭			
百萬像素		是 (2 MP)	
日/夜模式支援		是 (移動式紅外線濾片)	
鏡頭類型		固定	
焦距		4 mm	6 mm
最大光圈		F/2.0	F/2.0
Mount		M12	
水平視角		86 度	55 度
操作	焦距	固定	
	縮放	固定	
	光圈	固定	
紅外線燈數量		1 顆紅外線 LED	
紅外線距離 (最大)		30 m (98.4 ft)	

影像			
影像編碼器		H.265, H.264, MJPEG	
影像串流		三串流 (H.265, H.264, MJPEG)	
影像解析度	串流一	1920 x 1080 (預設), 1280 x 720	
	串流二	1280 x 720, 704 x 576 (預設), 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288	
	串流三(預設關閉)	704 x 576, 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288	
張數		1920 x 1080 (最高可達 30 fps) *張數及效能可能會因連線數量及不同之環境而有所差異	
影像設定		亮度・對比度・飽和度・銳利度・防閃爍・影像方向	

網路	
介面	10/100 乙太網路
網路協定	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, DynDNS, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, QoS, SNMP, ONVIF (Profile S, Profile T)

硬體接點		
溫度偵測器		無
攝影機角度調整	水平	0 ~ 360 度
	垂直	0 ~ 90 度
	旋轉	0 ~ 360 度
連接頭	電源	DC 接頭 (DC 12V, 1.25A), PoE

網路 RJ-45 連接頭

一般

工作溫度	-30 °C ~ 60 °C / -22 °F ~ 140 °F
濕度	10% to 90% (無凝結)
電源供應	12V DC / PoE (IEEE 802.3af)
耗電量	4.5 W
尺寸	167.3 x 62.9 x 62.7 mm
重量	0.37 kg
防護等級	IP67
安規	FCC, UL, CE, RoHS

網頁介面

安裝管理	網頁設定
維護	透過網頁瀏覽器或 IP 裝置管理工具更新韌體
透過網頁控制	攝影機監看, 錄影, 變更影像品質, 頻寬控制, 拍照, Defog, 文字顯示, 隱私遮罩
語言	繁體中文, Czech, English, French, German, Italian, Russian

應用

網路儲存	GV-DVR / NVR (V8.7.4.0), GV-VMS (17.1.0.100), GV-Recording Server / video gateway (1.4.1.0) (不支援被動模式), GV-control Center (v3.5.1.0), GV-Redundant / Failover Server (V1.1.0.0), GV-ERM (V1.3.0.0)
行動裝置	GV-Eye (iOS / Android)
即時監看	IE10 或更新版本, 行動裝置 APP

注意：

1. 請使用柔軟乾淨的布清理外罩, 以避免刮傷外罩
2. 規格如有異動, 恕不另行通知, 規格若有誤植之處, 請以實際出貨產品為主
3. GV 軟體需額外安裝更新檔, 才可以連結此攝影機

包裝清單

1. 攝影機本體
2. 防水墊圈組
3. 螺絲組
4. 鑽孔位置貼紙
5. 軟體下載指引

配件

型號	名稱	說明
GV-Mount502	牆面安裝支架	尺寸: 93 x 93 x 39 mm (3.66" x 3.66" x 1.53") 重量: 0.235kg (0.52 lb)



GV-PA191

PoE 供電器



GV-PA191 為 PoE 供電器可以透過一條網路線，同時供應電力及網路

GV-POE Switch

The GV-POE Switch 可以提供多埠 PoE 供電

變壓器

透過變壓器供電給 IP 攝影機