

GV-ADR4701 4MP H.265 Low Lux WDR IR Mini Fixed Rugged IP Dome




- 1/3"非交錯掃瞄低照度 CMOS
- 最低照度 0.02 Lux
- 三串流支援 H.265, H.264 及 MJPEG 編碼
- 2592 x 1520 (最高 20 fps), 2560 x 1440 (最高 25 fps), 2048 x 1520 (最高 30 fps)
- 智慧型紅外線 LED
- 紅外線最遠距離達 30 公尺
- 日/夜切換功能 (內建移動式紅外線濾片)
- IP66 防護等級
- IK10 防暴等級 (金屬機身)
- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 支援 WDR 影像處理技術
- 支援 Defog 影像強化技術
- 3D 雜訊抑制
- 位移偵測
- 文字貼圖
- 隱私遮罩
- 支援 ONVIF (Profile S)

簡介

此迷你防護半球型 IP 攝影機為戶外型機種，內建移動式紅外線濾片及高效能紅外線 LED，可以投射最遠 30 公尺的距離以提供夜間的安全監控需求，支援 H.265 壓縮技術可以降低頻寬及錄影檔案空間，並支援 IP66 防護等級及 IK10 防暴等級

尺寸

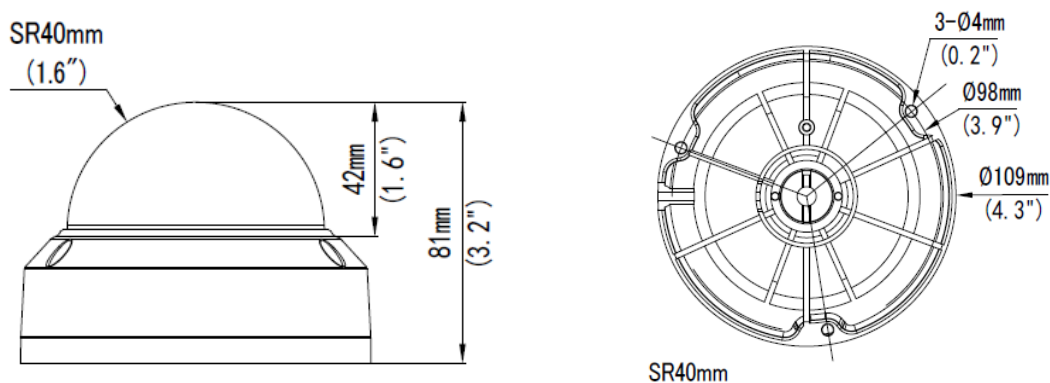

規格

攝影機		
感應器	1/3"非交錯掃描低照度 CMOS	
解析度	2592 (H) x 1520 (V)	
最低照度	彩色	0.02 Lux
	啟動紅外線	0 Lux
快門速度	自動・手動 (1/6 ~ 1/100000 秒)	
白平衡	自動・手動	
增益控制	自動(AGC)・手動	
訊號雜訊比	52 dB	
WDR	支援	
寬動態範圍	72 dB	

鏡頭		
百萬像素	4 MP	
日/夜模式支援	是 (移動式紅外線濾片)	
鏡頭類型	固定	
最大光圈	F/1.8	
焦距	2.8 mm	
Mount	M12	
水平視角	101 度	
操作	焦距	固定
	縮放	固定
	光圈	固定
紅外線燈數量	1 顆紅外線 LED	
紅外線距離 (最大)	30 m (98.4 ft)	

影像		
影像編碼器	H.265, H.264, MJPEG	
影像串流	三串流	
影像解析度	串流一	2592 x 1520, 2560 x 1440 (預設), 2048 x 1520, 1920 x 1080
	串流二	1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576 (預設), 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288
	串流三(預設關閉)	720 x 576, 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288
張數	2592 x 1520 (最高 20 fps), 2560 x 1440 (最高 25 fps), 2048 x 1520 (最高 30 fps) *張數及效能可能會因連線數量及不同之環境而有所差異	
影像設定	亮度・對比度・飽和度・銳利度・防閃爍・影像方向	

網路	
介面	10/100 乙太網路
網路協定	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, ICMP, L2TP, NTP, RTP, RTSP, SMTP, SIP, TCP, UDP, ONVIF (Profile S)

硬體接點		
溫度偵測器	無	
連接頭	電源	DC 接頭 (DC 12V, 1.25A), PoE
	網路	RJ-45 連接頭
攝影機角度調整	水平	0 ~ 360 度

	垂直	0 ~ 68 度
一般		
工作溫度	-30 °C ~ 60 °C / -22 °F ~ 140 °F	
濕度	0% to 95% (無凝結)	
尺寸	Ø 109 x 81 mm / 4.3 x 3.2 in	
重量	0.3 kg / 0.66 lb	
電源供應	12V DC / PoE (IEEE 802.3af)	
耗電量	5 W	
防護等級	IP66	
防暴等級	IK10	
安規	FCC, UL, CE, RoHS	

網頁介面

安裝管理	網頁設定
維護	透過網頁瀏覽器或 IP 裝置管理工具更新韌體
透過網頁控制	攝影機監看, 錄影, 變更影像品質, 頻寬控制, 拍照, Defog, 文字顯示, 隱私遮罩
語言	僅提供 <u>英文</u> 介面

應用

網路儲存	GV-DVR / NVR (V8.7.4.0), GV-VMS (16.11.0), GV-Recording Server / video gateway (1.3.0.0)(不支援被動模式), GV-control Center (v3.5.0.0), GV-ERM (v1.3.0), GV-Redundant / Failover Server (V1.1.0.0)
行動裝置	GV-Eye (iOS / Android)
即時監看	IE10 或更新版本

注意：

1. 請使用柔軟乾淨的布清理外罩，以避免刮傷外罩
2. 規格如有異動，恕不另行通知，規格若有誤植，請以實際出貨產品為主
3. GV 軟體需額外安裝更新檔，才可以連結此攝影機

包裝清單

1. 攝影機本體
2. 防水墊圈組
3. 螺絲組
4. 鑽孔位置貼紙

配件

型號	名稱	說明
GV-PA191	PoE 供電器	GV-PA191 為 PoE 供電器可以透過一條網路線，同時供應電力及網路
		
GV-POE Switch	The GV-POE Switch 可以提供多埠 PoE 供電	
變壓器	透過變壓器供電給 IP 攝影機	