

GV-EDR4700 系列 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Mini Fixed Rugged IP Dome



- 1/3"非交錯掃瞄超低照度 CMOS
- 雙串流 H.265, H.264 及 MJPEG 編碼
- 解析度 2592 x 1520 (20 fps) · 2560 x 1440 (24 fps) · 2048 x 1520 (30 fps)
- 日/夜切換功能(內建移動式紅外線濾片)
- IK10 防暴等級(金屬外殼部分)
- IP67 防護等級
- 2 軸角度調整 (水平/垂直)
- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 支援 WDR Pro 寬動態影像處理技術
- 智慧型紅外線
- 3D 雜訊抑制
- Smart streaming
- 支援 Defog 影像強化技術
- 位移偵測
- 影像分析警報功能
- 文字貼圖功能
- 隱私遮罩
- IP 位址過濾
- 支援 ERM 軟體遠端連線
- 支援 iPhone · iPad · Android 及 3GPP
- 支援 31 國語言自動切換
- 支援 ONVIF (Profile S)協定

簡介

GV-EDR4700 系列攝影機為適合安裝於室外的固定式迷你半球型網路攝影機，支援 IP66 防護等級及 IK10 防暴等級，提供二種鏡頭供選擇，支援 H.265 壓縮格式可以大幅降低頻寬及硬碟的儲存容量，此攝影機內建紅外線 LED 及移動式紅外線濾片，搭載低照度 CMOS 影像感應器，可以於昏暗環境仍能提供極佳的影像表現

型號

型號	鏡頭類型	焦距	最大光圈	影像格式
GV-EDR4700-0F	固定焦距 · 固定光圈	2.8 mm	F/2.0	1/2.7"
GV-EDR4700-2F	固定焦距 · 固定光圈	3.8 mm	F/1.8	1/2.7"

影像分析警報

攝影機遭遮蔽




攝影機遭調失焦



攝影機遭轉向



尺寸

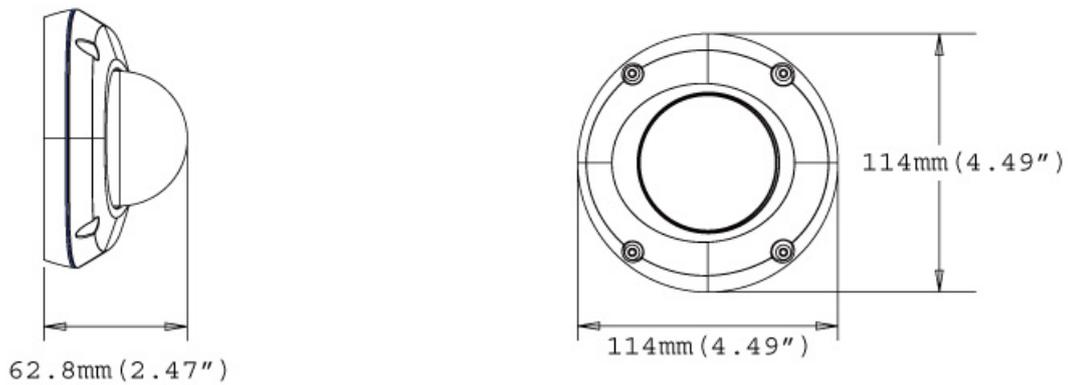

規格

攝影機		GV-EDR4700-0F	GV-EDR4700-2F
感應器		1/3"非交錯掃瞄超低照度 CMOS	
解析度		2560 (H) x 1440 (V)	
最低照度	彩色	0.03 Lux	
	黑/白	0.02 Lux	
	啟動紅外線	0 Lux	
快門速度		自動, 手動 (1/5 ~ 1/8000 秒)	
白平衡		自動, 手動 (2800K ~ 8500K)	
增益控制		自動 (AGC)	
訊號雜訊比		50 dB	
WDR Pro		支援	
WDR 動態範圍		最高達 120 dB	
鏡頭			
百萬像素		是	
日/夜切換		支援 (內建移動式紅外線濾片)	
鏡頭規格		固定焦距, 固定光圈	
焦距		2.8 mm	3.8 mm
最大光圈		F/2.0	F/1.8
規格		M12, Pitch 0.5 mm	
視角		96°	72°
操作	焦距	固定	
	縮放	固定	
	光圈	固定	
紅外線 LED 數量		12 顆紅外線 LED	
紅外線最長距離		15 m (50 ft)	
操作			
影像編碼器		H.265, H.264, MJPEG	

影像串流	串流 1 : H.265, H.264 串流 2 : H.265, H.264 及 MJPEG	
張數	2592 x 1520 (20 fps) · 2560 x 1440 (24 fps) · 2048 x 1520 (30 fps) *張數及效能可能會因連線數量及不同環境而有所差異	
影像設定	亮度, 對比, 銳利度, 加碼值, 白平衡, 減低閃爍, 影像方向, 快門速度, 背光補償, 日夜靈敏度, WDR, Defog, 低照度強化, 3D 雜訊抑制, 測光	
聲音	不支援	
解析度		
第一串流	4:3	2048 x 1520, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480
	16:9	2592 x 1520, 2560 x 1440 (預設), 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512
第二串流	4:3	1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1280 x 720, 640 x 360 (預設), 448 x 256
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
網路		
介面	10/100 乙太網路	
網路協定	DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA	
硬體		
LED 指示燈	4 個 LED: Link, ACT, Power, Status	
溫度偵測器	支援	
攝影機角度調整	水平	-45° ~ 45°
	垂直	0° ~ 63°
連接頭	電源	PoE 或 2-pin 接頭
	網路	10/100 Base-T, RJ-45
一般		
操作溫度	啟動	-20 °C ~ 50 °C / -4 °F ~ 122 °F
	工作	-30 °C ~ 50 °C / -22 °F ~ 122 °F
濕度	10% 至 90% (無凝結)	
電源供應	PoE (IEEE 802.3af)或 12V DC	
耗電量	6.07 W	
尺寸	Ø 114 x 62.8 (mm) / 4.49 x 2.47 (in)	
重量	600 g / 1.32 lb	
防護等級	IP67	
防暴等級	IK10 (金屬外殼部分)	
安規	CE, FCC, RCM, LVD, RoHS	
PoE 供電		
PoE 標準	PoE (IEEE 802.3af power over Ethernet) / PD	
PoE 電源支援類型	End-Span 及 Mid-Span	
PoE 電源規格	每組 48V DC, 350mA.最大 15.4 瓦	
網頁介面		

安裝管理	網頁設定
維護	透過網頁瀏覽器韌體更新
透過網頁控制	攝影機監看, 錄影, 變更影像品質, 頻寬控制, 拍照, 聲音, 焦點放大顯示, 多焦點顯示功能, 隱私遮罩, 文字貼圖, 數位 PTZ
語言	繁體中文 / Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / Japanese / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish
應用程式	
網路儲存	GV-DVR / NVR (v8.7.1.0), GV-VMS (V15.11.1.0), GV-ERM (V1.2.0.0), GV-CenterV2 (V15.10.0.0), GV-Recording Server (V1.3.0.0), GV-Redundant / Failover Server (V1.1.0.0)
支援手機	GV-Eye (Android / iOS)
即時監看	瀏覽器 (IE, Firefox, Safari), 行動裝置
支援 CMS 伺服器	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注意: 1. 規格如有異動,恕無法另行通知

2. 所有支援的軟體, 都必需更新 Patch 後才能使用

包裝清單

1. 攝影機本體
2. 螺絲 x 2
3. 螺絲錨 x 2
4. 對焦調整環
5. 安裝貼紙
6. 導線轉接頭
7. RJ45連接頭
8. 防水橡膠組
9. 六角扳手
10. 防潮包 x 2
11. 防潮包貼紙 x 2
12. 凹六角扳手
13. 尺
14. 導線轉接頭螺絲
15. 軟體光碟

備註: 變壓器需額外購買