

GV-EFD2700 系列 2MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Mini Fixed IP Dome



- 1/2.8"非交錯掃瞄超低照度 CMOS
- 最低照度 0.004 Lux
- 雙串流 H.265, H.264 及 MJPEG 編碼
- 解析度 1920 x 1080 (30 fps)
- 智慧型紅外線
- 日/夜切換功能 (內建移動式紅外線濾片)
- 2 軸角度調整 (水平/垂直)
- 內建 Micro SD 卡插槽 (SD/SDHC/UHS-I, Class 10)支援本地端錄影
- 支援 WDR Pro 寬動態影像處理技術
- 3D 雜訊抑制
- Smart streaming
- 支援 Defog 影像強化技術
- 位移偵測
- 影像分析警報功能
- 文字貼圖功能
- 隱私遮罩
- IP 位址過濾
- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 百萬像素鏡頭
- 支援 ERM 軟體遠端連線
- 支援 iPhone · iPad · Android 及 3GPP
- 支援 31 國語言自動切換
- 支援 ONVIF (Profile S)協定

簡介

GV-EFD2700 系列攝影機為適合安裝於室內的固定式迷你半球型網路攝影機，提供二種鏡頭供選擇，內建 SD 卡插槽支援本地端錄影且支援 I/O 裝置接點，支援 H.265 壓縮格式可以大幅降低頻寬及硬碟的儲存容量，此攝影機內建紅外線 LED 及移動式紅外線濾片，搭載低照度 CMOS 影像感應器，可以於昏暗環境仍能提供極佳的影像表現

型號

型號	鏡頭類型	焦距	最大光圈	影像格式
GV-EFD2700-0F	固定焦距，固定光圈	2.8 mm	F/2.0	1/2.7"
GV-EFD2700-2F	固定焦距，固定光圈	3.8 mm	F/1.8	1/2.7"

影像分析警報


攝影機遭遮蔽




攝影機遭調失焦



攝影機遭轉向

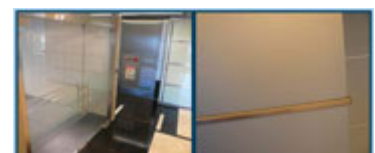

尺寸

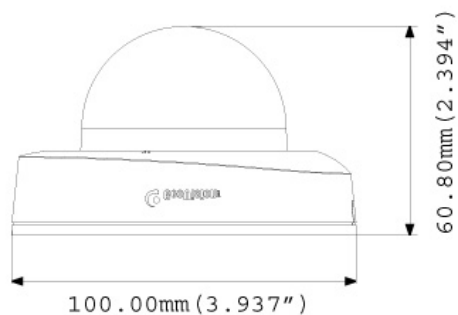

規格

攝影機		GV-EFD2700-0F	GV-EFD2700-2F
感應器		1/2.8"非交錯掃瞄超低照度 CMOS	
解析度		1920 (H) x 1080 (V)	
最低照度	彩色	0.005 Lux	
	黑/白	0.004 Lux	
	啟動紅外線	0 Lux	
快門速度		自動, 手動 (1/5 ~ 1/16000 秒)	
白平衡		自動, 手動 (2800K ~ 8500K)	
增益控制		自動 (AGC)	
訊號雜訊比		56 dB	
WDR		支援 WDR Pro	
WDR 動態範圍		最高達 130 dB	
鏡頭			
百萬像素		是	
日/夜切換		支援 (內建移動式紅外線濾片)	
鏡頭規格		固定焦距, 固定光圈	
焦距		2.8 mm	3.8 mm
最大光圈		F/2.0	F/1.8
規格		M12, Pitch 0.5 mm	
視角		100°	73°
操作	焦距	固定	
	縮放	固定	
	光圈	固定	
紅外線 LED 數量		12 顆紅外線 LED	
紅外線最長距離		40 m (131 ft)	
操作			
影像編碼器		H.265, H.264, MJPEG	
影像串流		串流 1 : H.265, H.264 串流 2 : H.265, H.264 及 MJPEG	

張數	1920 x 1080 (30 fps) *張數及效能可能會因連線數量及不同環境而有所差異
影像設定	亮度, 對比, 銳利度, 加碼值, 白平衡, 減低閃爍, 影像方向, 快門速度, 背光補償, 日夜靈敏度, WDR Pro, Defog, 低照度強化, 3D 雜訊抑制, 測光
聲音編碼器	G.711 · AAC (選配)
聲音	單向收音
感應器輸入	1 輸入 (乾接點)
警報器輸出	1 輸出 (數位接點 200 mA 5V DC)

解析度

第一串流	4:3	1280 x 960, 640 x 480
	16:9	1920 x 1080 (預設), 1280 x 720, 640 x 360
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512
第二串流	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360 (預設), 448 x 256
	5:4	640 x 512, 320 x 256

網路

介面	10/100 乙太網路
網路協定	DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA

硬體

LED 指示燈		4 個 LED: Link, ACT, Power, Status
溫度偵測器		支援
攝影機角度調整	水平	-45° ~45°
	垂直	0° ~ 63°
連接頭	電源	PoE 或 2-pin 接頭
	網路	10/100 Base-T, RJ-45
	聲音	1 輸入 (內建麥克風)
	數位 I/O	3-pin 終端接頭, pitch 2.5 mm (0.1")
	本地端儲存	Micro SD 卡插槽 (SD/SDHC/UHS-I, Class 10) *不支援 UHS-II 規格

一般

操作溫度	0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F
濕度	10% 至 90% (無凝結)
電源供應	PoE (IEEE 802.3af)或 12V DC
耗電量	6.07 W
尺寸	Ø 100 x 60 (mm) / 3.9 x 2.4 (in)
重量	148 g / 0.33 lb
安規	CE, FCC, RCM, LVD, RoHS

PoE 供電

PoE 標準	PoE (IEEE 802.3af power over Ethernet) / PD
PoE 電源支援類型	End-Span 及 Mid-Span

PoE 電源規格	每組 48V DC, 350mA.最大 15.4 瓦
網頁介面	
安裝管理	網頁設定
維護	透過網頁瀏覽器韌體更新
透過網頁控制	攝影機監看, 錄影, 變更影像品質, 頻寬控制, 拍照, 聲音, 焦點放大顯示, 多焦點顯示功能, 隱私遮罩, 文字貼圖, 數位 PTZ
語言	繁體中文 / Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / Japanese / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish
應用程式	
網路儲存	GV-DVR / NVR (v8.7.3.0), GV-VMS (V16.11.0.0), GV-Control Center (V3.4.0.0), GV-ERM (V1.2.1.0), GV-CenterV2 (V16.11.0.0), GV-Recording Server (V1.3.0.0), GV-Redundant / Failover Server (V1.1.0.0)
支援手機	GV-Eye (Android / iOS)
即時監看	瀏覽器 (IE, Firefox, Safari), 行動裝置
支援 CMS 伺服器	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注意:

1. 規格如有異動,恕無法另行通知
2. 所有支援的軟體, 都必需更新 Patch 後才能使用
3. 規格若有誤植之處, 請以實際出貨產品為主

包裝清單

1. 攝影機本體
2. 螺絲 x 2
3. 螺絲錨 x 2
4. 對焦調整環
5. 軟體光碟

備註: 變壓器需額外購買